

NS-CP6 Mini单幕帘探测器



- 外形独特，精巧时尚
- 灵敏度可选择（高/低）
- LED指示灯可调（开/关）
- 安装高度2.4到3.6米
- 探测范围最远达6米
- 可兼容任何报警系统
- 可以作为智能家居或安防联动单元
- 安装方便，可墙壁安装/吸顶安装/通用支架安装



住宅小区



商业



办公大楼



酒店



金融



文博馆




工业




监狱

探测区域图

侧视图

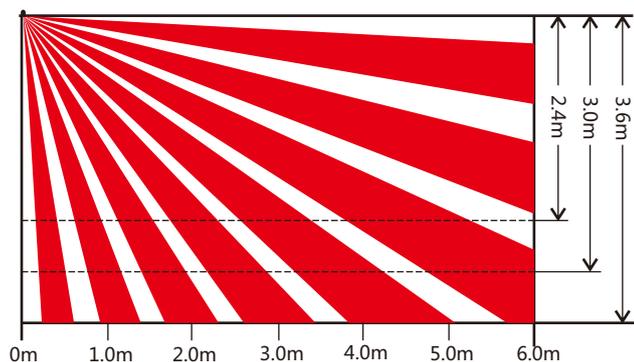




前视图

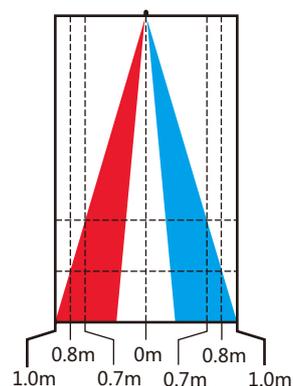

产品规格

产品型号	NS-CP6
探测类型	被动红外（无方向）
工作电压	9.0~16.0V DC
耗电	最大13mA
探测距离	6.0m
探测速度	0.3~3.0m/s
安装高度	2.4~3.6m
安装方式	墙壁安装/吸顶安装/通用支架安装
LED报警	红色LED指示
灵敏度调整	高/低
继电器输出	约2s，常闭28V DC，最大100mA
防拆开关	常闭（面盖打开时常开）：28V DC，最大100mA
预热时间	约1min
工作温度	-20°C ~ +55°C
环境湿度	最高95%
使用场所	室内
RF干扰	10V/m以下不误报（80MHz~1GHz）
重量	约25g

产品尺寸

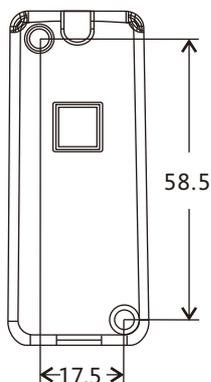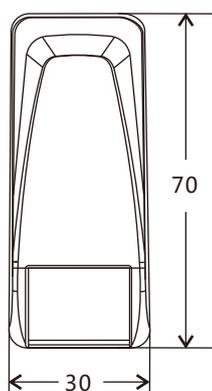

单位：mm



深圳市泽博实业发展有限公司(中国总代理)

深圳市福田区彩田南路中深花园A座2409室

www.zebo.com.cn

